


BMRY-50P1AIIY10/T10


Стандартное направление вращения (вид со стороны вала):


давление в порт A – по часовой стрелке;
давление в порт B – против часовой стрелки.



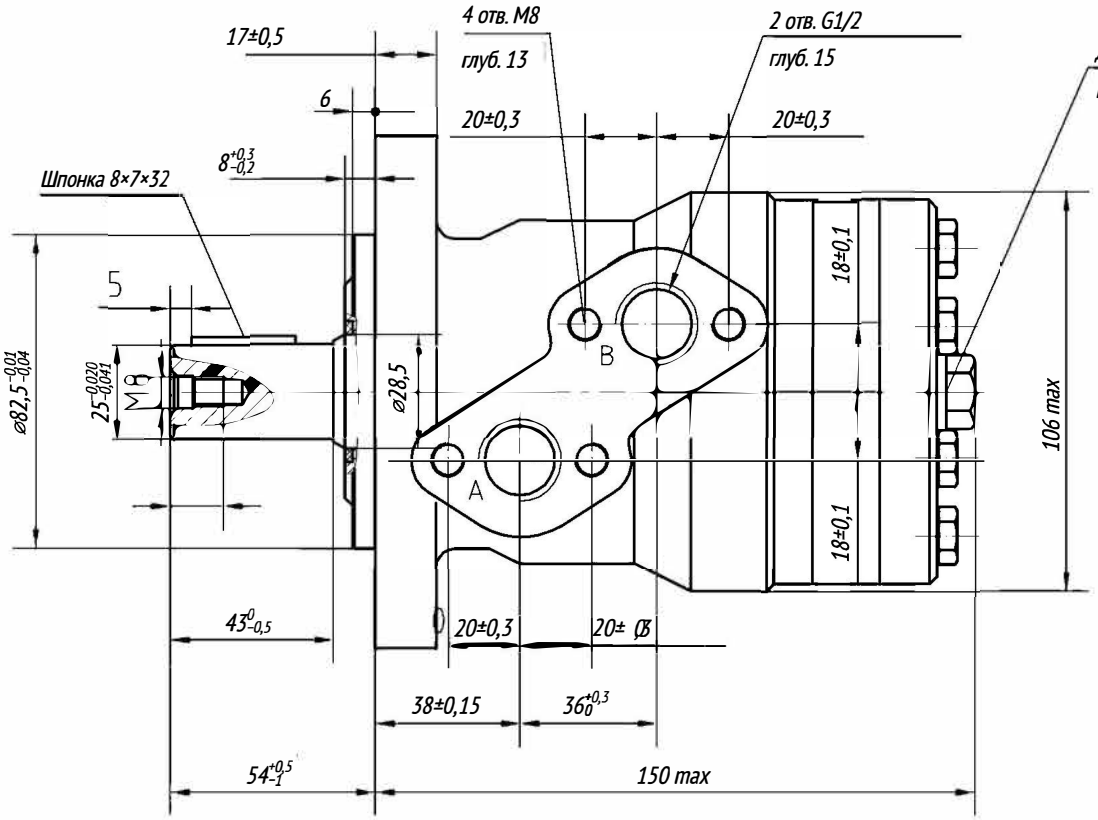

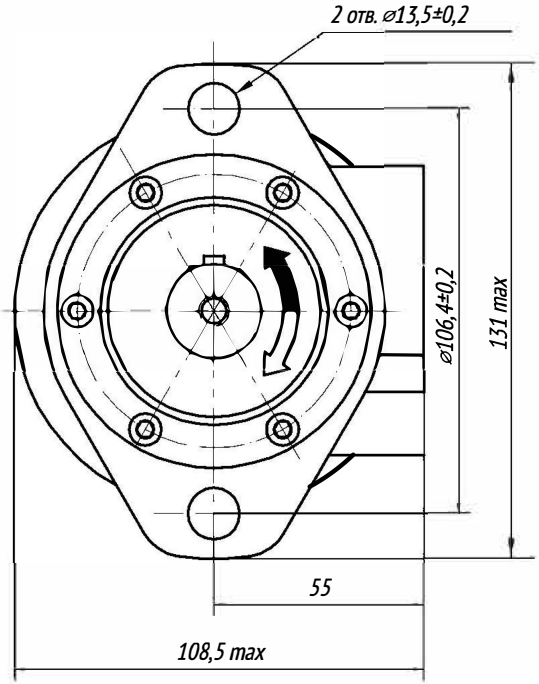





Технические характеристики:

1. Рабочий объём: 51, 7см³/об;
2. Макс. давление: 17,5 МПа;
3. Макс. крутящий момент: 135 Н·м;
4. Макс. частота вращения: 770 об/мин;
5. Макс. расход: 40 л/мин;
6. Макс. выходная мощность: 7,5 кВт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	BMRY-50P1AIIY10/T10		
Разраб.		Цыганков М.С.			Гидромотор BMRY-50P1AIIY10/T10	Лит.	Масса / Масштаб 1:1
Пров.						Лист 1	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.					ГИДРАКС		
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3