


ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
(РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА)

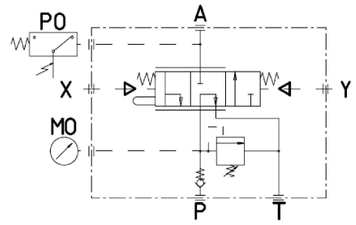

Обозначение на гидросхеме

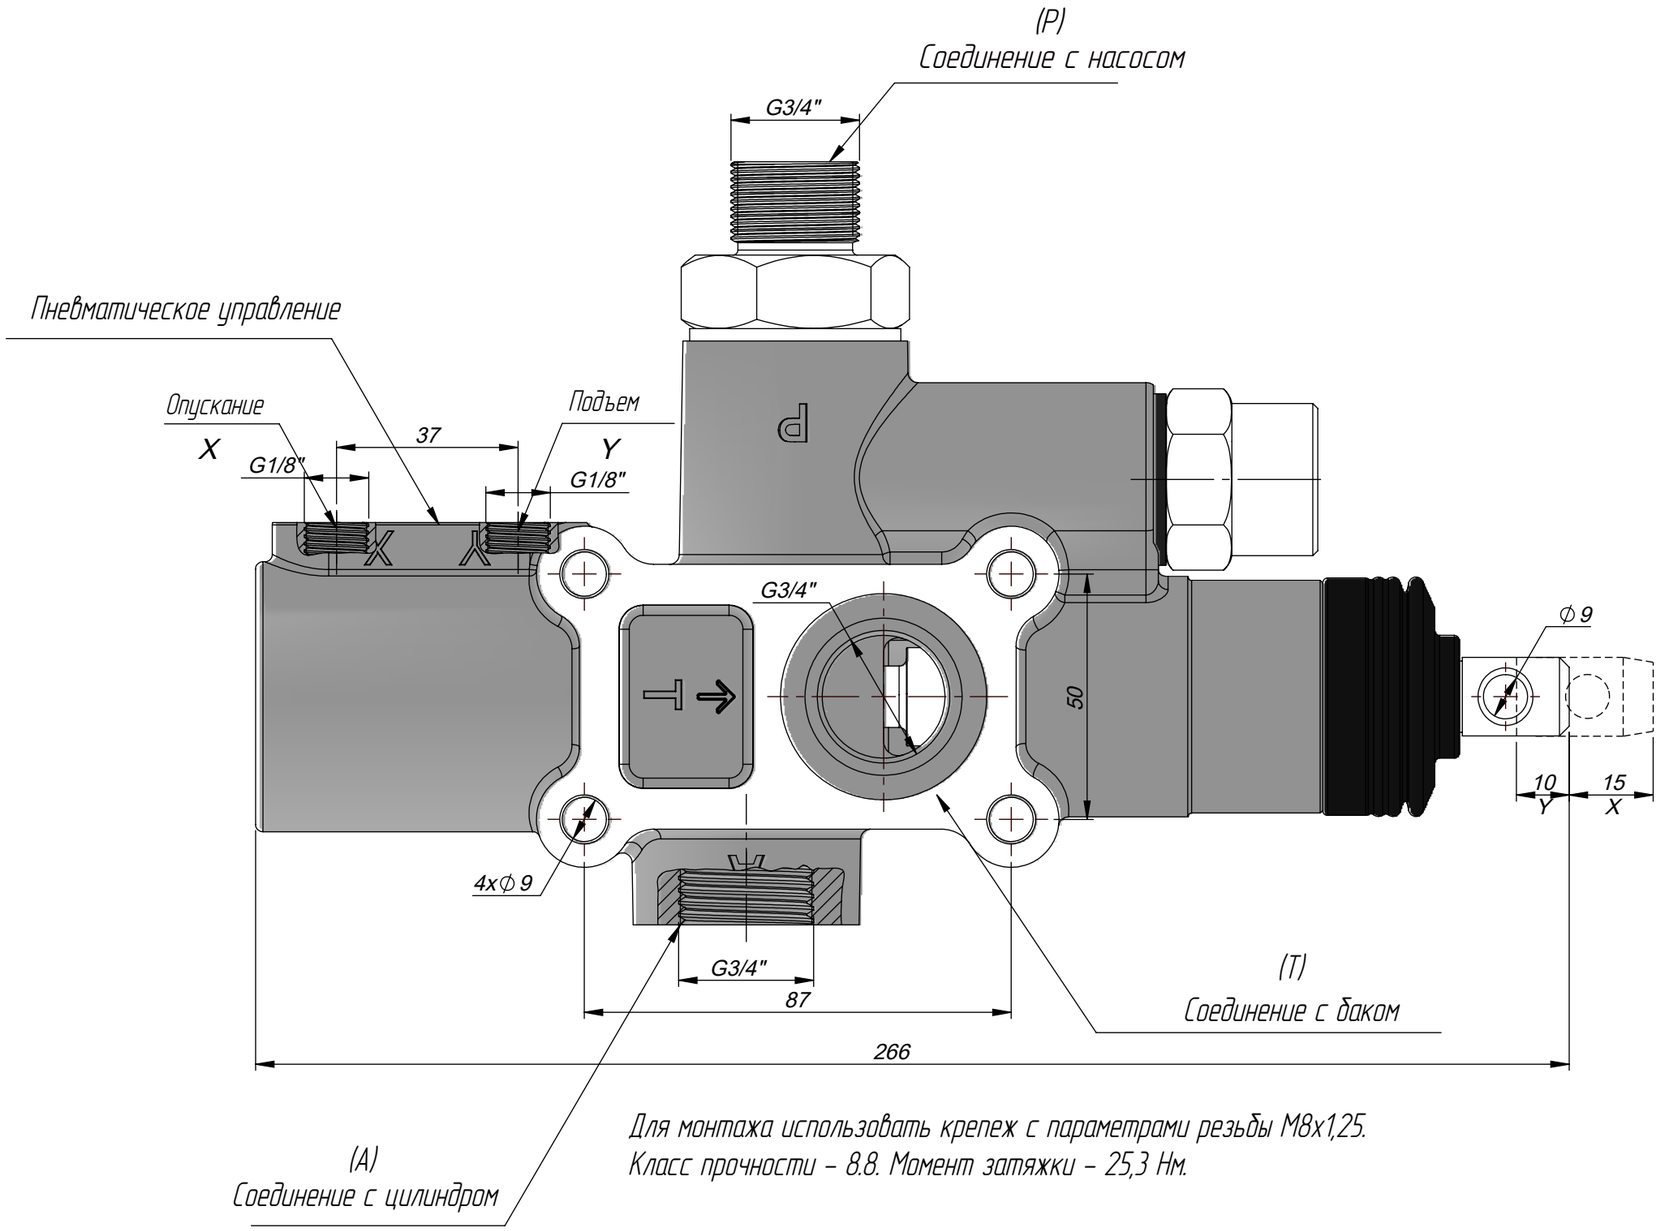

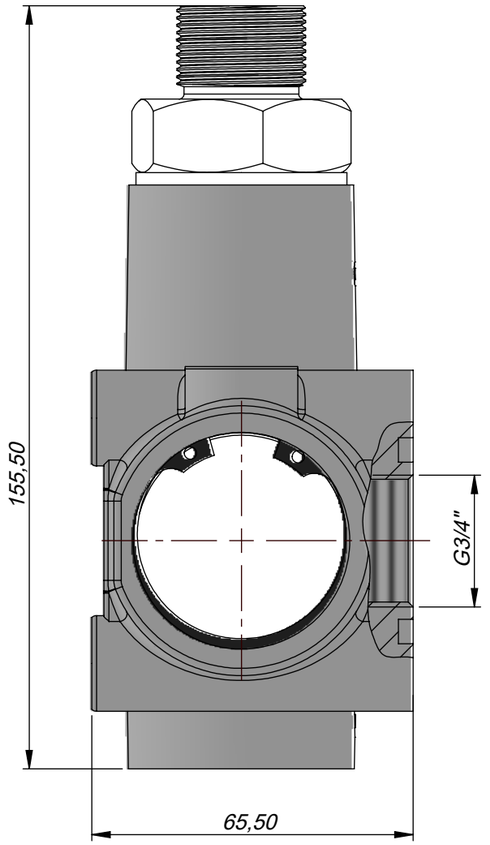

Для монтажа использовать крепеж с параметрами резьбы M8x1,25.
Класс прочности – 8.8. Момент затяжки – 25,3 Нм.

Момент затяжки резьбовых соединений	
G3/4"	90–100 Нм

Код	Поток	Максимальное рабочее давление	Температура рабочей жидкости	Рабочий диапазон вязкости	Рабочее давление в пневматической системе
VZM140	140 л/мин	350 bar	–10 C ...+ 80 C	12–100 cSt	7–12 bar