


VZM 140

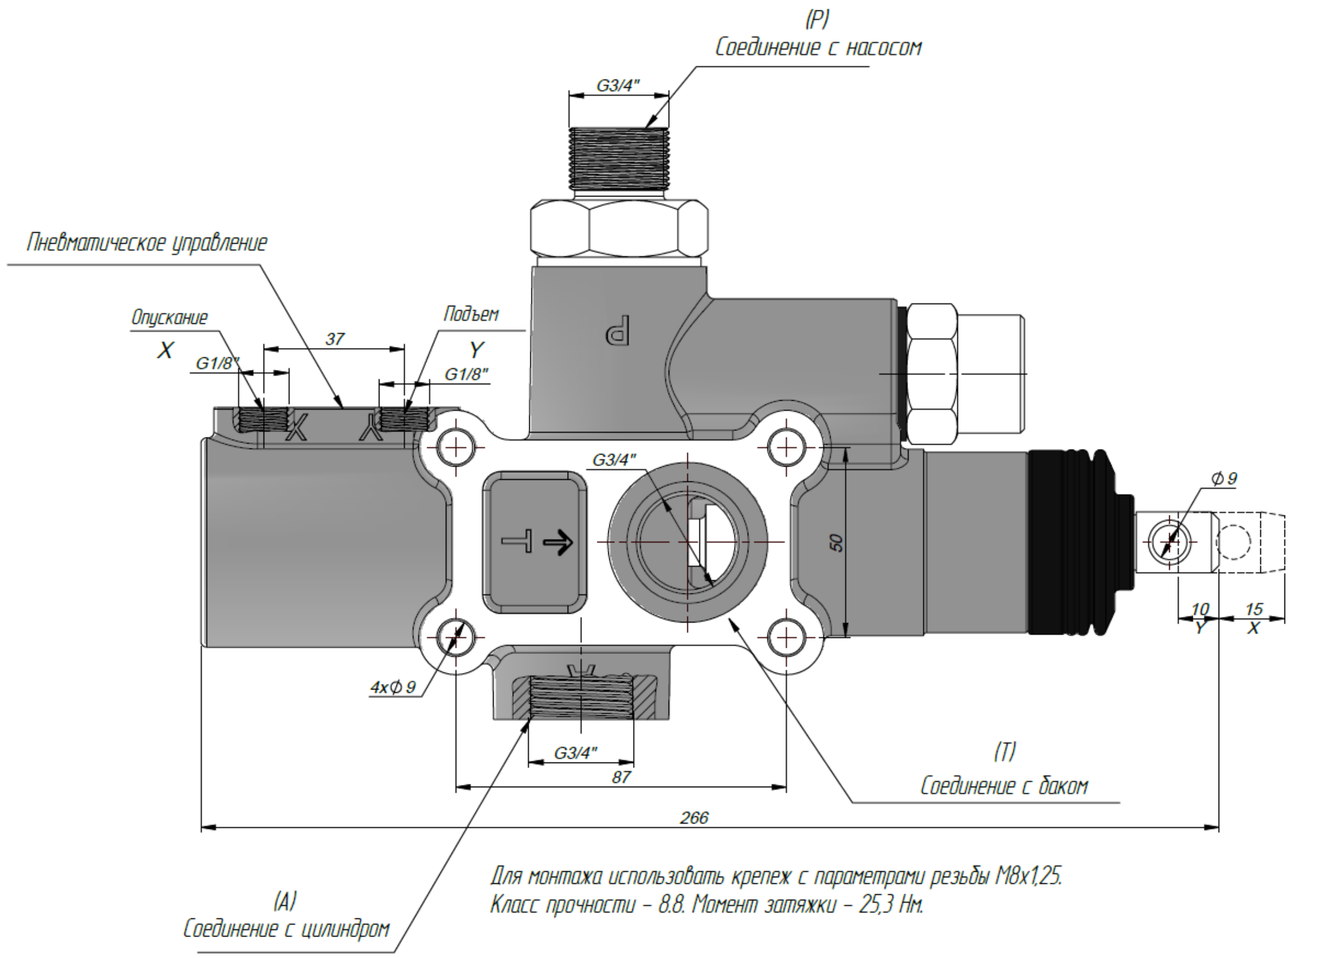

Для монтажа использовать крепеж с параметрами резьбы M8x1,25.
Класс прочности – 8.8. Момент затяжки – 25,3 Нм.

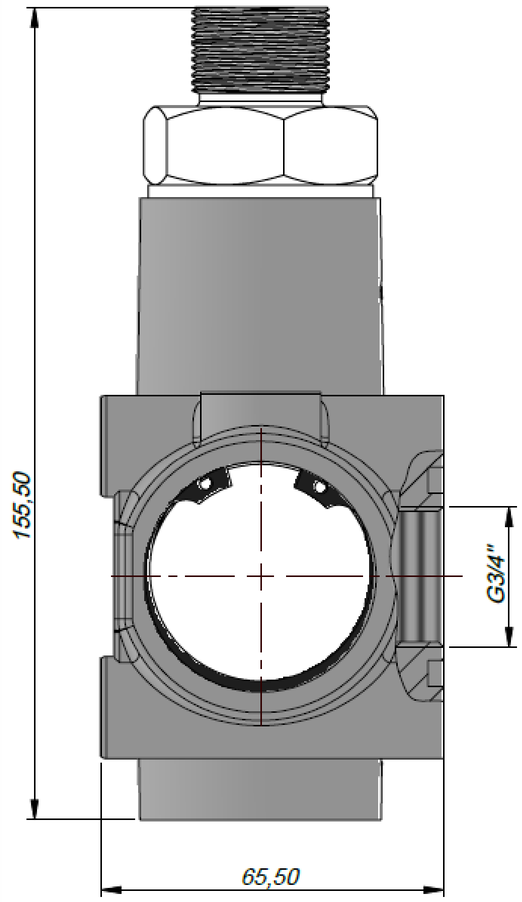



Обозначение на гидросхеме

Код	Поток	Максимальное рабочее давление	Температура рабочей жидкости	Рабочий диапазон вязкости	Рабочее давление в пневматической системе
VZM140	140 л/мин	350 bar	-10 C ...+ 80 C	12-100 cSt	7-12 bar

Момент затяжки резьбовых соединений	
G3/4"	90-100 Нм

					VZM 140	
						Лит. / Масса / Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гидрораспределитель	
Разраб.						Лист / Листов
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.						ГИДРАКС
Утв.						