


ДРОССЕЛЬ ТРУБНОГО МОНТАЖА ТИПА FG

Дроссель трубного монтажа предназначен для регулирования расхода рабочей жидкости в гидросистеме.



FG



FK



Технические данные								
Размер	6	8	10	15	20	25	30	
Ном. давление (Мpa)	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	
Расход	15	30	50	125	200	300	400	
Дюйм	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	
Метрика	M14X1,5	M18X1.5	M22X1.5	M22X1.5	M33X2	M42X2	M48X2	
Давление срабатывания обратного клапана (Мpa)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Вес (кг)	FV FR	0,3	0.4	0.7	1,3	2,3	3,8	4.8
Материал корпуса	Стальной корпус с поверхностью черный Оксид							
Чистота масла	NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15							

FG = дроссель

FK = дроссель с обратным клапаном

Размер: 6/8/10/15/20/25/30

G = резьбовое присоединение

P = стыковое присоединение


Серия

FG	10	G	1.2	*	*	*
----	----	---	-----	---	---	---

Для дополнительных деталей

нет кода = NBR уплотнение
V = FPM уплотнение

нет кода = дюйм
2 = метрика

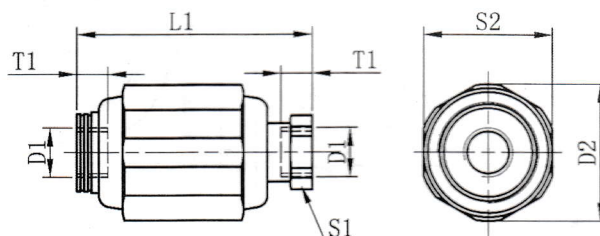

Размер	D1	D2	L1	S1	S2	T1
	метрика дюйм					
6	M14X1,5 G1/4"	34	65	22	32	12
8	M18X1,5 G3/8"	38	65	24	36	12
10	M22X1,5 G1/2"	48	80	30	46	14
15	M27X2 G3/4"	58	100	41	55	16
20	M33X2 G1"	72	110	46	70	18
25	M42X2 G1 1/4"	87	130	55	85	20
30	M48X2 G1 1/2"	93	150	60	90	22