




RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ
DO NOT SCALE

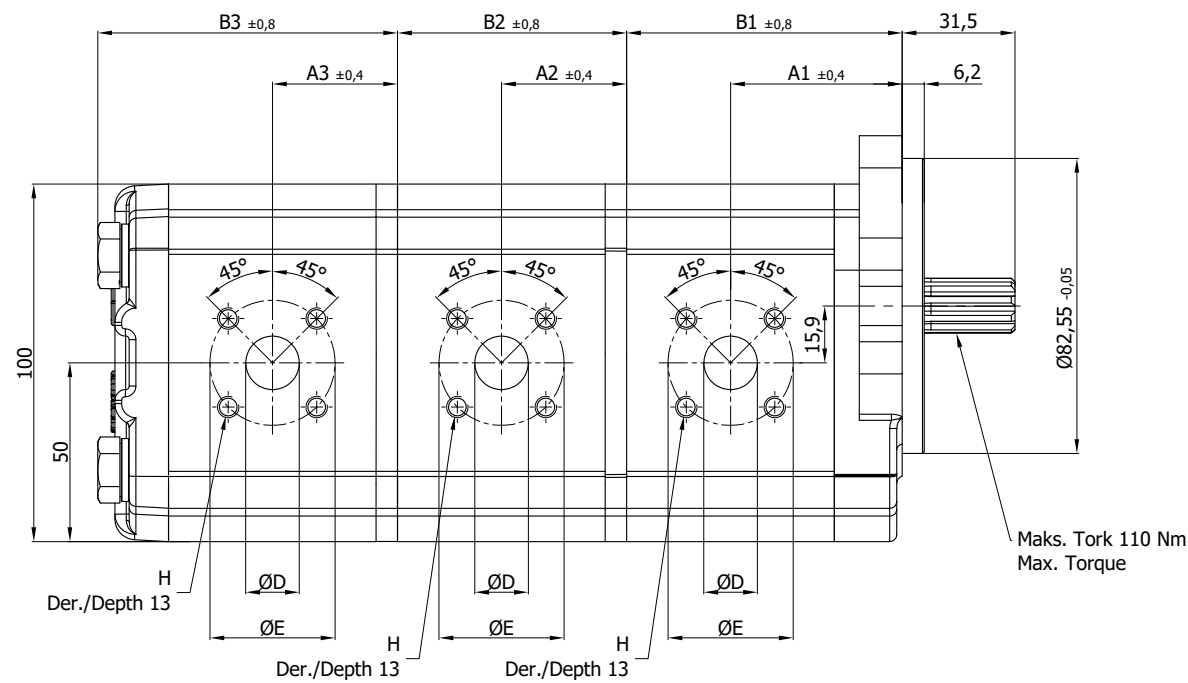


GİRİŞ/INLET (C)
ÇIKIŞ/OUTLET (A)

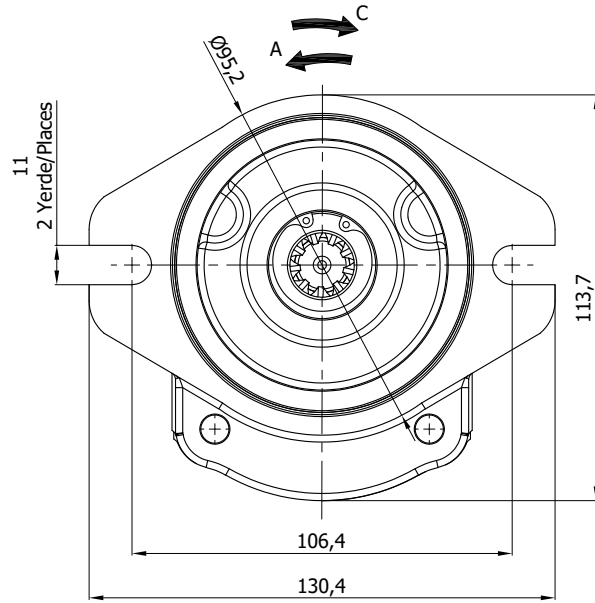

84
Gövde Genişliği
Body Width

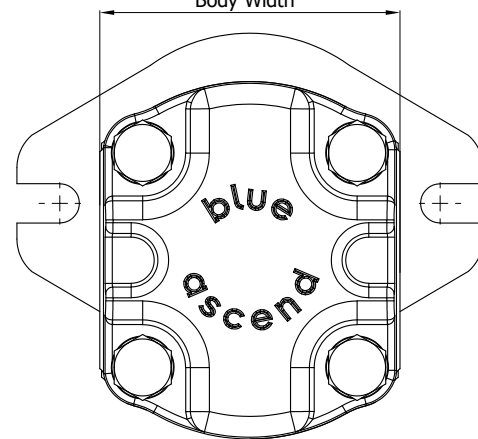


Z görünüşü
View 7

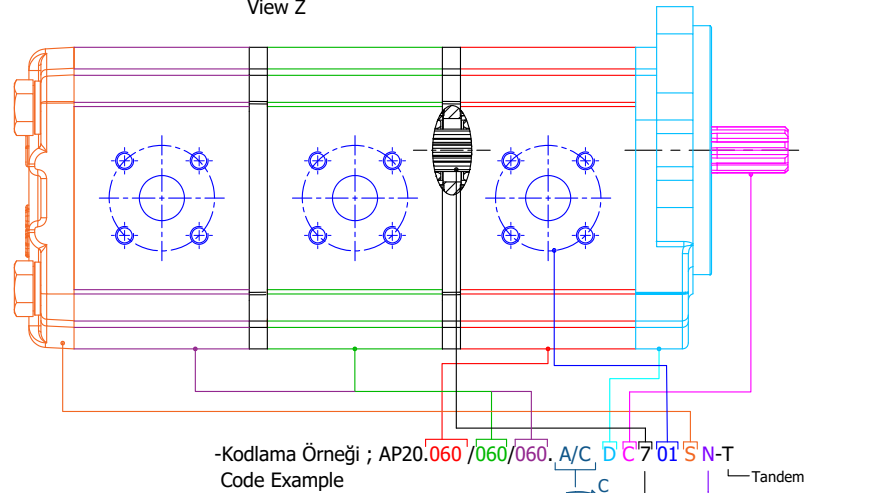


-Kodlama Örneği ; AP20.060/060. A/C D C 7 01 S N-T
Code Example

Mak. Tork 115 Nm
Max. Torque
2 Yerde/Places

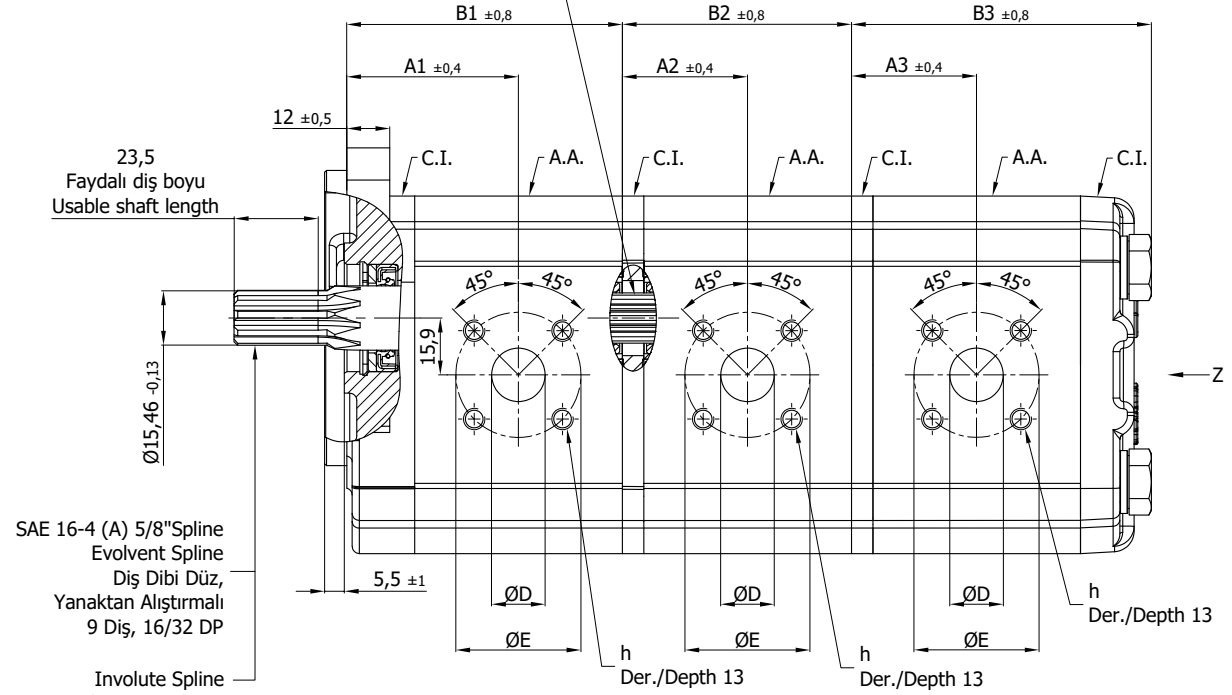

ÇIKIŞ/OUTLET (C)
GİRİŞ/INLET (A)



HİDROLİK DEVRE ŞEMASI CIRCUIT DIAGRAM


Malzeme / Material	
A.A.	Alüminyum Alaşım / Aluminium Alloy
C.I.	Döküm / Cast Iron

Pompa Özellikleri / Pump Data			
Maks. Emiş Basıncı (bar) Max. Suction Pressure (bar)		0,25	
Keçe Tipi / Seals Type		NBR	VITON
Min. Sıcaklık (°C) Min. Temperature (°C)	Sürekli / Continuous	-20°	0°
	Aralıklı / Intermittent	-40°	-20°
Maks. Sıcaklık (°C) Max. Temperature (°C)	Sürekli / Continuous	+80°	+100°
	Aralıklı / Intermittent	+100°	+120°
Kirlilik Sınıfı Contamination Class		20/18/15 ISO 4406	
Test Şartnamesi Test Specification		R1037	
Yağ / Oil		ISO/DIN Standartlarına Göre Mineral Esaslı Hidrolik Yağlar - Mineral Oil Based Hydraulics Fluids According to ISO/DIN	
Viskozite/Viscosity		20 / 120 cSt	
Başlangıç Viskozite Start-up Viscosity		1500 cSt	

	Grup 20 Kod Tipi Group 20 Code Type	A1 ±0,4	A2 ±0,4	A3 ±0,4	B1 ±0,8	B2 ±0,8	B3 ±0,8	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	DELİK TİPİ / HOLE TYPE 01 Kare Tipi Flans / Rectangular Flange German Flanged Ports - 4 Bolts					
											GİRİŞ / INLET			ÇIKIŞ / OUTLET		
											ØE	ØD	H	Øe	Ød	h
G	040	42,2	29,2	29,2	65,4	52,4	72,2	3,9	250	3500	40	12	M6-2B	35	12	M6-2B
	060	43,8	30,8	30,8	68,5	55,5	75,3	5,9			40	13,5	M6-2B	35	12,5	M6-2B
	080	45,3	32,3	32,3	71,6	58,6	78,4	8,0			40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
	095	46,5	33,5	33,5	73,9	60,9	80,7	9,4			40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
	115	48,0	35,0	35,0	77,1	64,1	83,9	11,4			40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
	140	50,0	37,0	37,0	81,0	68,0	87,8	13,9		3000	40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
	160	51,5	38,5	38,5	84,1	71,1	90,9	16,0			40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
	190	60,0	47,0	47,0	101,2	88,2	108,0	19,2			40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
	220	62,3	49,3	49,3	105,5	92,5	112,3	21,9			40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
H	250	64,8	51,8	51,8	110,6	97,6	117,4	24,8	210	2500	40	20	M6-2B	35	15	M6-2B
	280	67,0	54,0	54,0	114,9	101,9	121,7	27,9	170		40	20	M6-2B	40	20	M6-2B
	320	70,0	57,0	57,0	121,1	108,1	127,9	32,0	160	2000	40	20	M6-2B	40	20	M6-2B
	340	71,5	58,5	58,5	124,6	111,6	131,4	34,0	150		40	20	M6-2B	40	20	M6-2B
	380	74,8	61,8	61,8	130,6	117,6	137,4	38,0	140	1750	40	20	M6-2B	40	20	M6-2B
	400	76,5	63,5	63,5	134,1	121,1	140,9	40,0	130		40	20	M6-2B	40	20	M6-2B

PROJE NO: PROJECT NO:					
	P	Prototip için yayımlandı		A.K.	01.08.202
DEĞ. NO: E. C. NO:	REV. ISSUE	DEĞİŞİKLİK CHANGED		KONTROL CHECKED	TARİH DATE

**CAD
DRAW**



ÖLÇEK 1/1

Bu resim ASC' nin izni alınmadan çoğaltılamaz. Aslı ve kopyaları üçüncü şahıslara devredilemez.

TOLERANSLAR/TOLERANCES
(AKSİ BELİRTİLMEDİKCE)
(UNLESS OTHERWISE STATED)

PARÇA ADI: Pompa Montajı
PART NAME: Pump Assembly

Pump Assembly	
ÇİZEN/DRAWN	M.SAİD KURAR

KONTROL/CHECKED	HÜSEYİN UYAR
ONAY/APPROVED	ALİ KEÇİCİ

MALZEME

MATERIAL



ÇİZİM NO: / DRAWING NO:	1
AP30 XXX/XXX/XXX A/CDC701 SN-T	