


BMRBS-160P1AIIY /T20

Стандартное вращение
Вид со стороны вала


Порт A под давлением – вращение по часовой стрелке (CW).
Порт B под давлением – вращение против часовой стрелки (CCW).

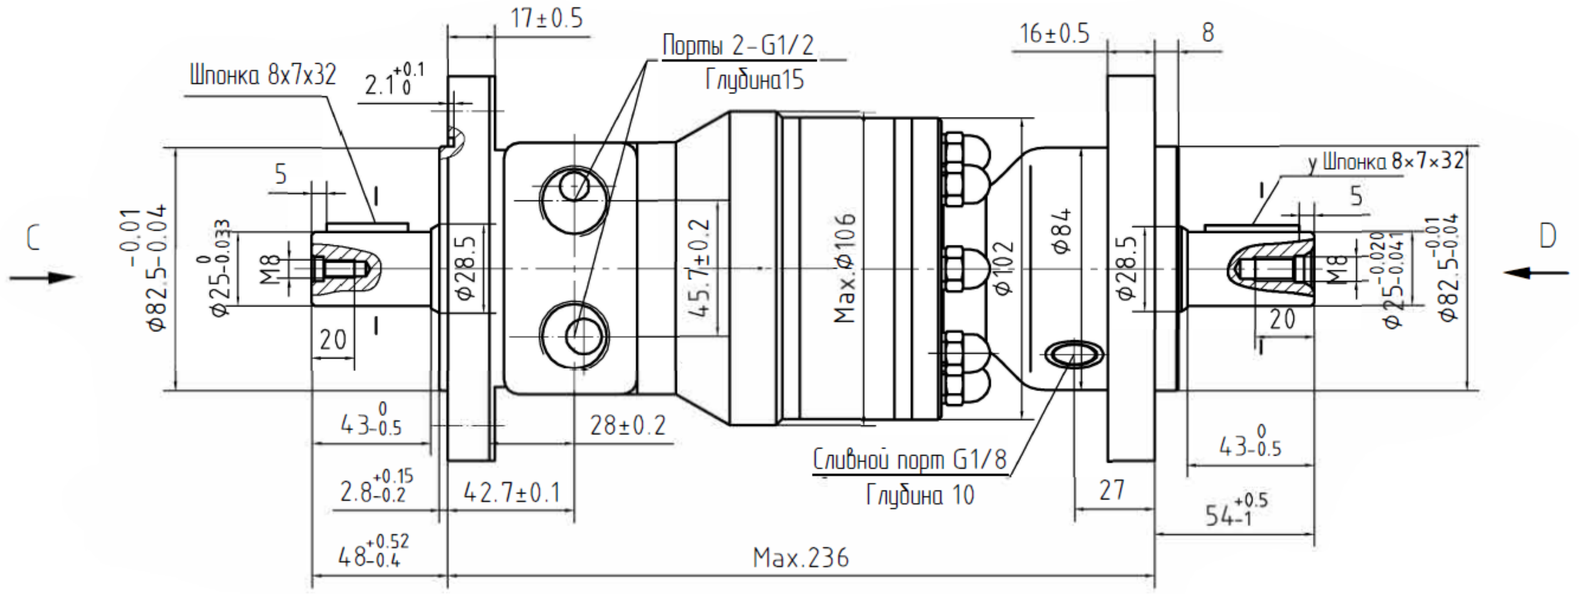

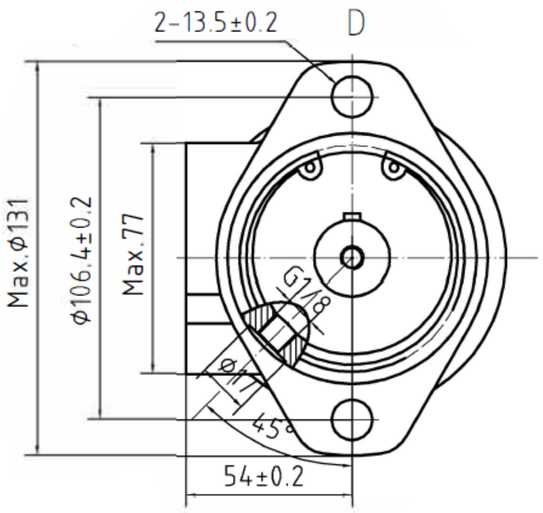


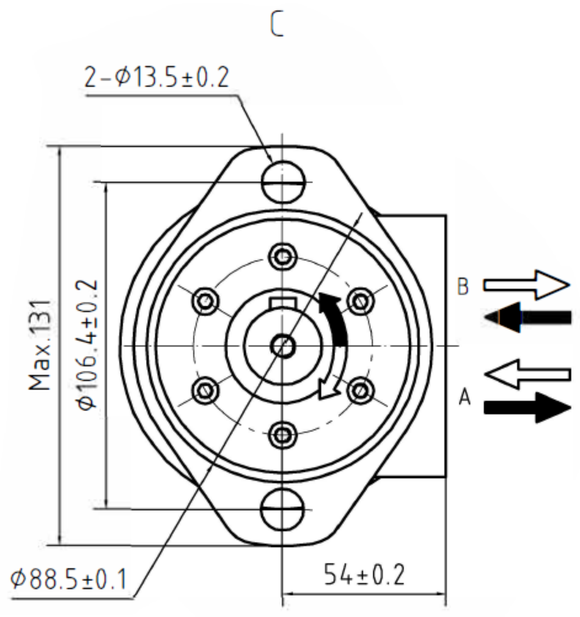

Обозначение на гидросхеме



Объем (перемещение) 160.8 ml/об.
Максимальное давление: 14 МПа
Максимальный крутящий момент: 310 Нм
Максимальный расход: 60 л/мин
Максимальная скорость вращения: 370 об/мин
Максимальная мощность: 10 кВт



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	BMRBS-160P1AIIY /T20			
Разраб.					Гидромотор	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	
Н. контр.						ГИДРАКС		
Утв.								