



Стандартное вращение
Вид со стороны вала

Порт A под давлением – вращение по часовой стрелке (CW)
Порт B под давлением – вращение против часовой стрелки (CCW)



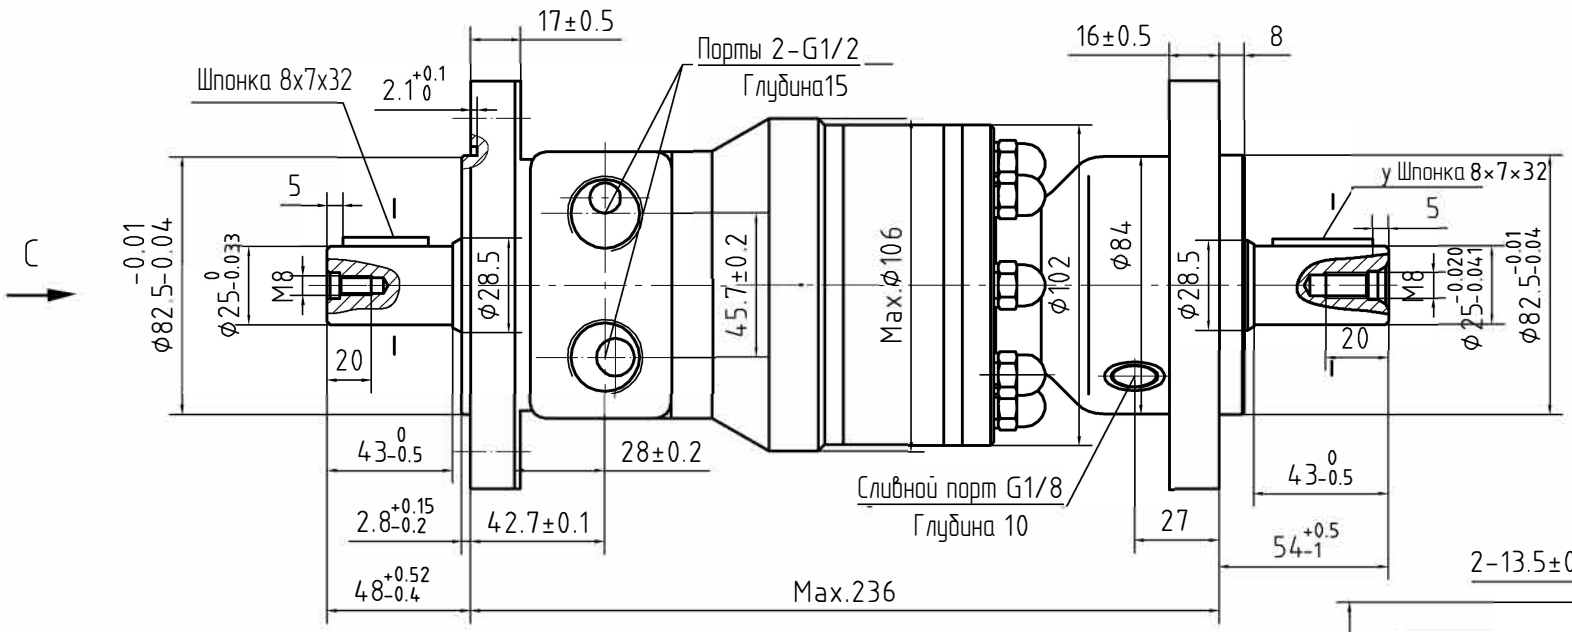

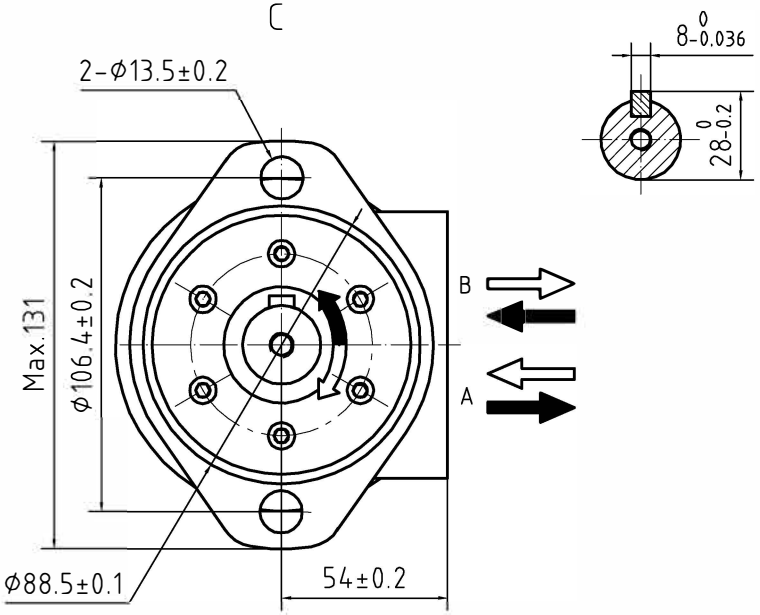

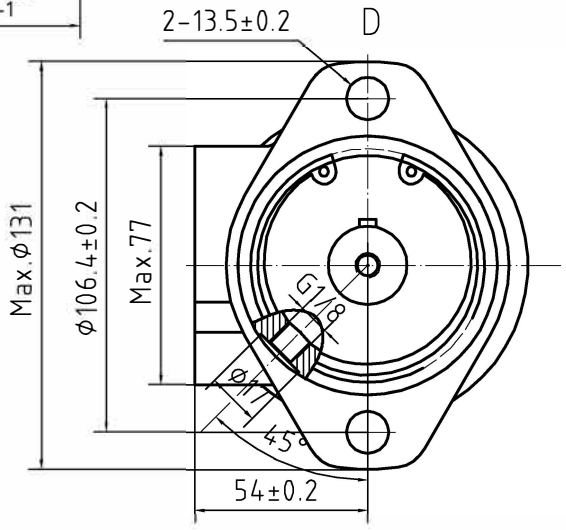

1. Объем: 160.8 мл/об.
2. Максимальное давление: 14 МПа.
3. Максимальный крутящий момент: 310 Нм.
4. Максимальная скорость вращения: 370 об/мин.
5. Максимальный расход: 60 л/мин
6. Максимальная мощность: 10 кВт

ВАЖНО! Сливной порт необходимо соединить с баком!

BMRBS-160P1AIIY/T20