


HDX-LKF114-G 3/4

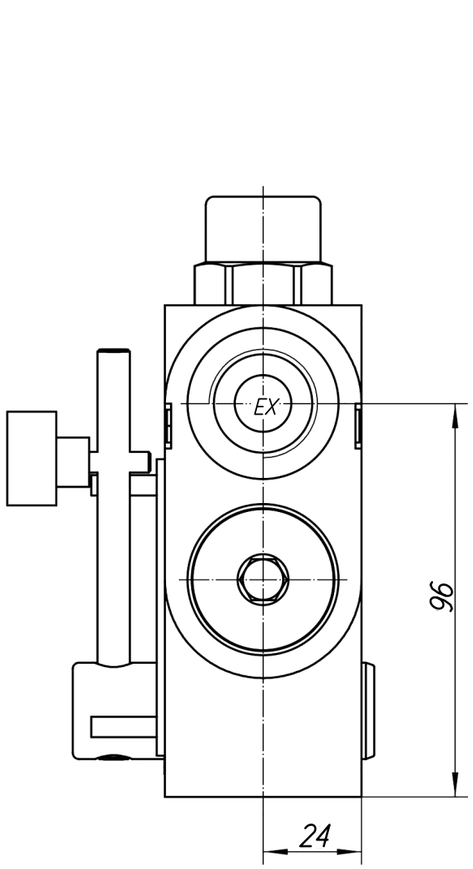


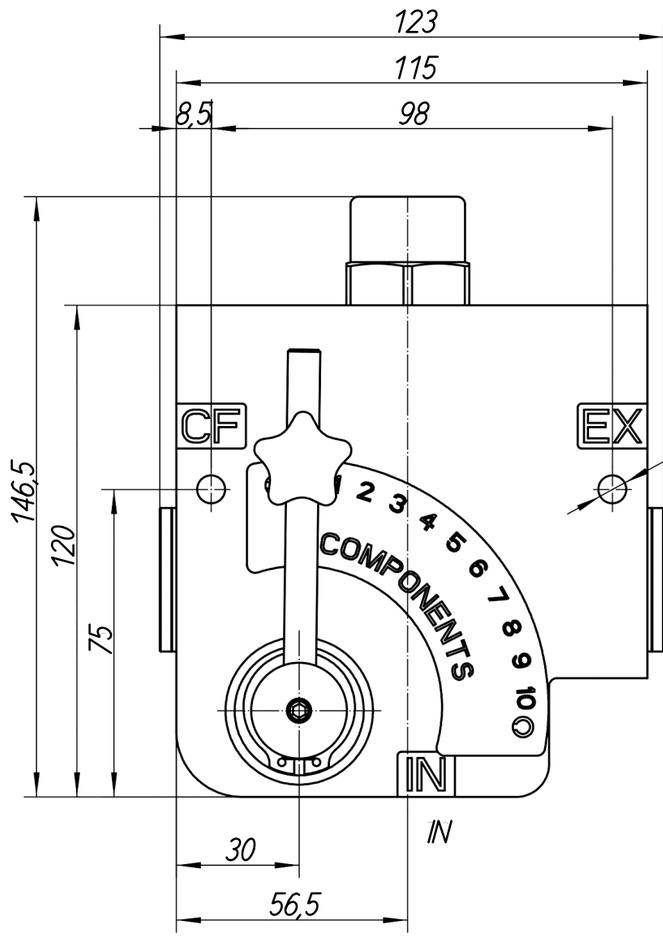

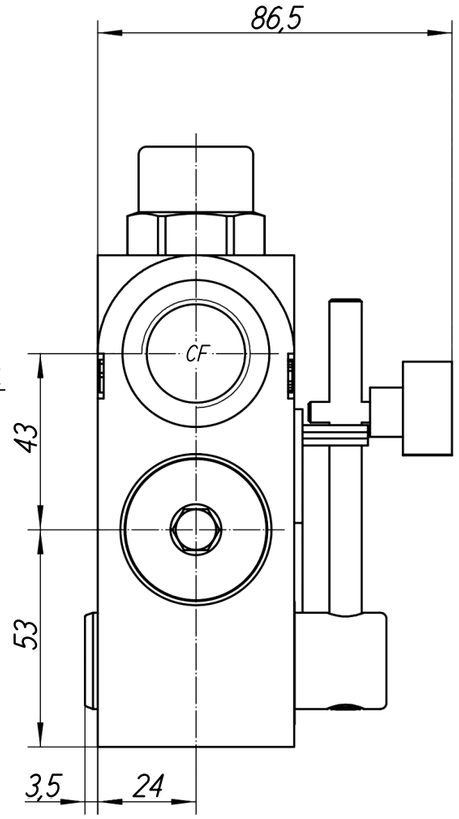

Обозначение отверстий:
IN – подвод
CF – регулируемый (приоритетный) поток
EX – избыточный поток

Схема гидравлическая принципиальная

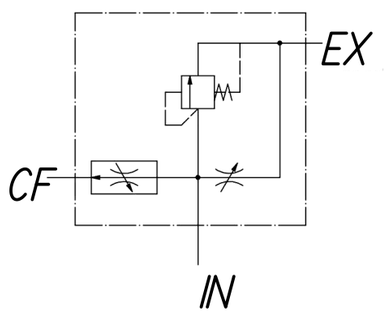

Технические характеристики

1. Условный проход – 15 мм.
2. Номинальное давление – 21 МПа.
3. Номинальный расход – 0...114 л/мин.
4. Присоединительная резьба всех отверстий – G3/4, уплотнение плоское (по торцу).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

HDX-LKF114-G 3/4

Регулятор расхода с компенсацией давления
Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Hydrax® гидрокомпоненты

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3