


Стандартное вращение
Вид со стороны вала

Порт A под давлением – вращение по часовой стрелке (CW)
Порт B под давлением – вращение против часовой стрелки (CCW)

Hydraulic schematic diagram

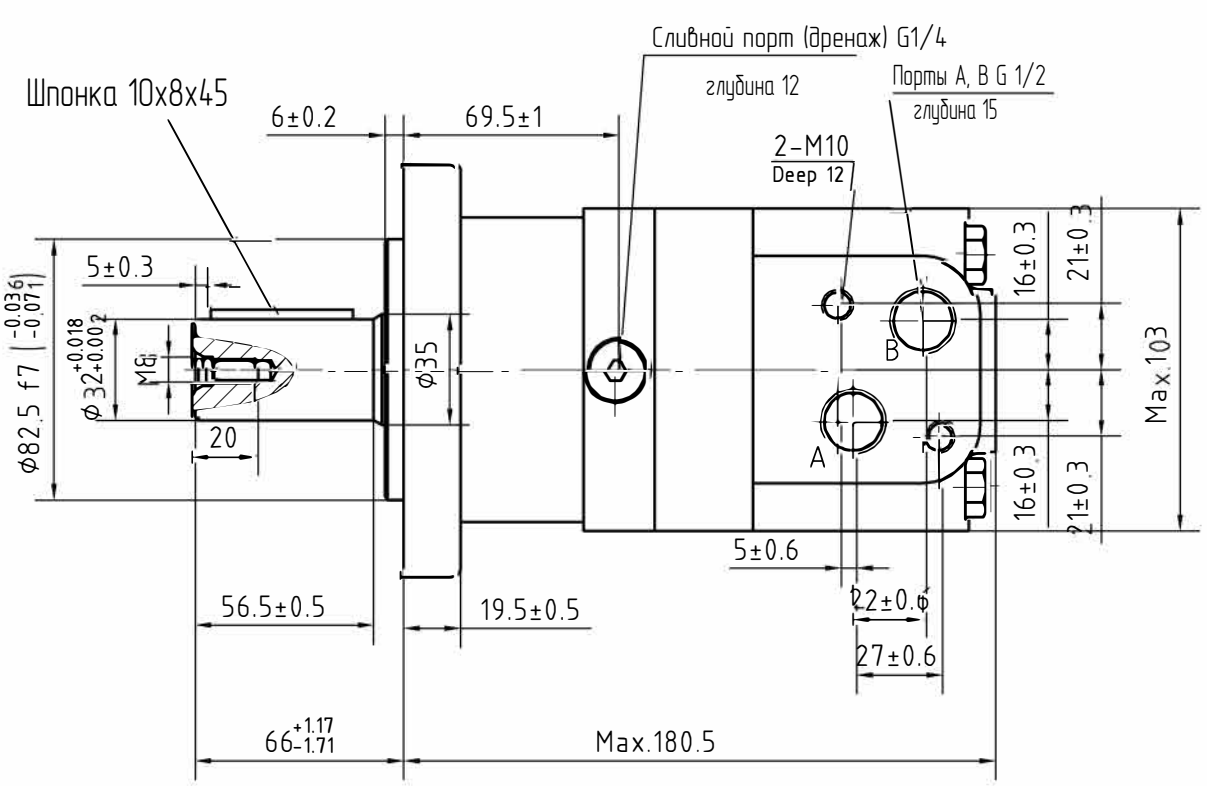

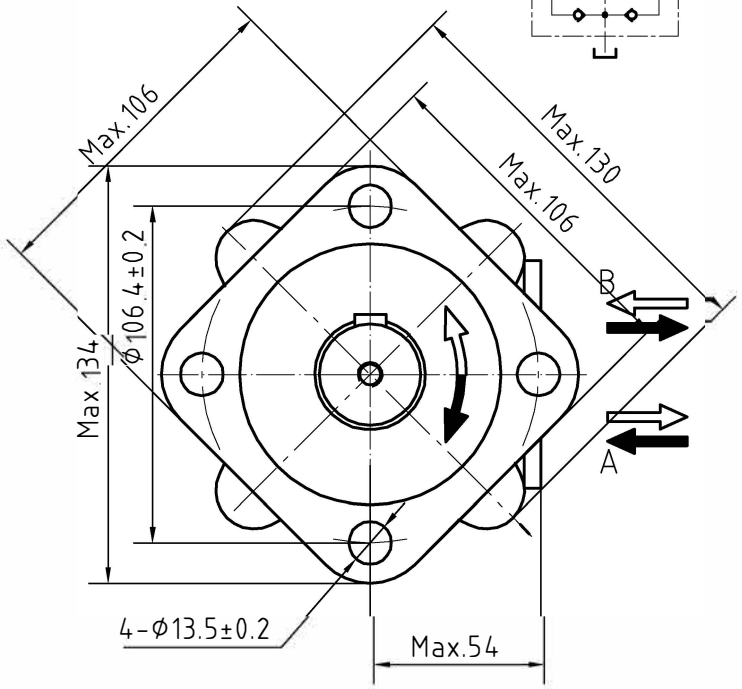



Объем (перемещение), ml/об – 100,5
Номинальное давление, bar – 175
Максимальное давление, bar – 205
Номинальный крутящий момент, Нм – 242
Максимальный крутящий момент, Нм – 282
Максимальный расход, л/мин – 75
Максимальная скорость вращения, об/мин – 745
Максимальная мощность, кВт – 18

Гидромотор BM3Y-100P10AY/T11