

BM3Y-100P10AY/T11


Стандартное вращение
Вид со стороны вала

Порт A под давлением – вращение по часовой стрелке (CW).
Порт B под давлением – вращение против часовой стрелки (CCW).


Обозначение на гидросхеме



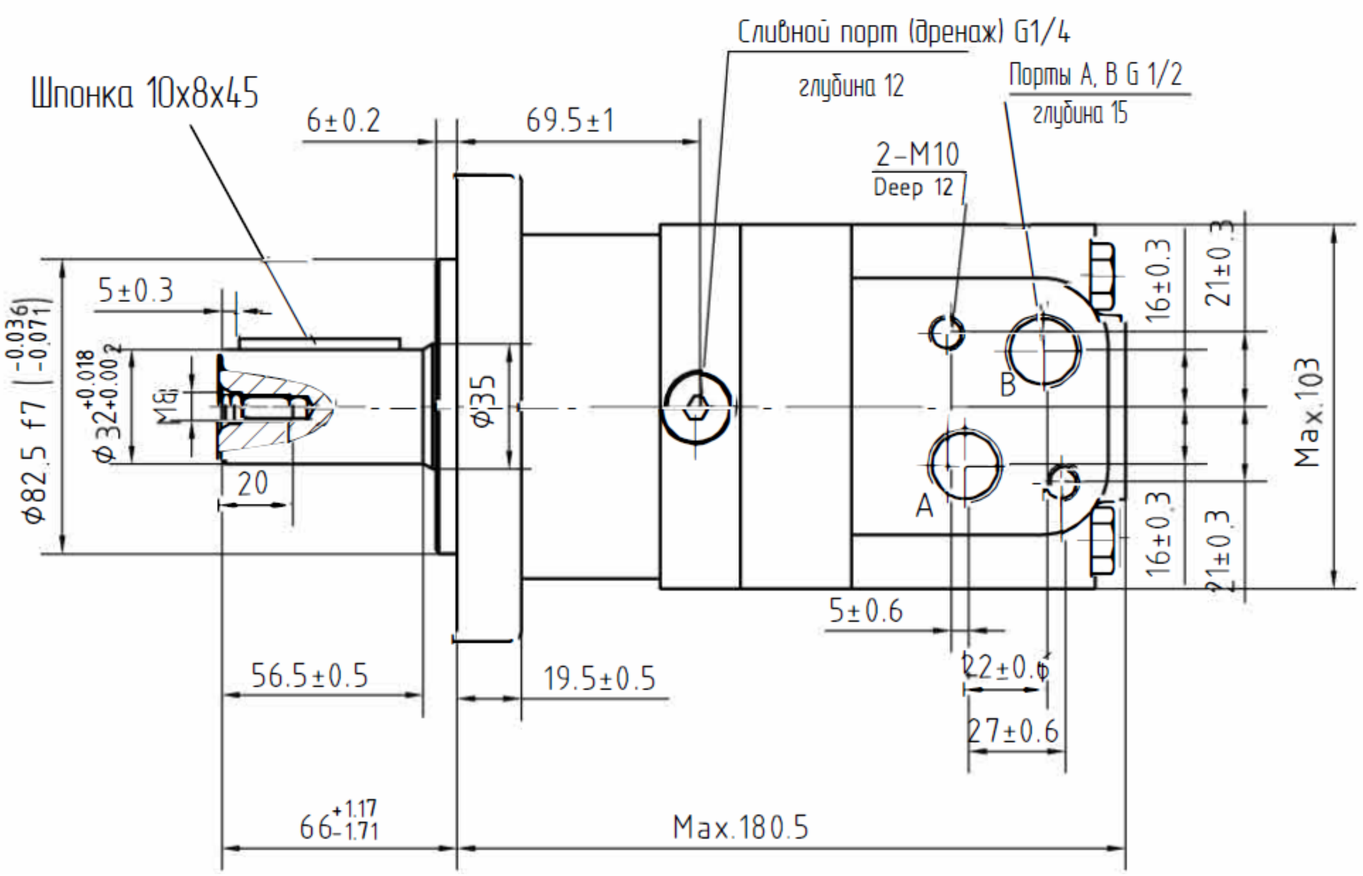

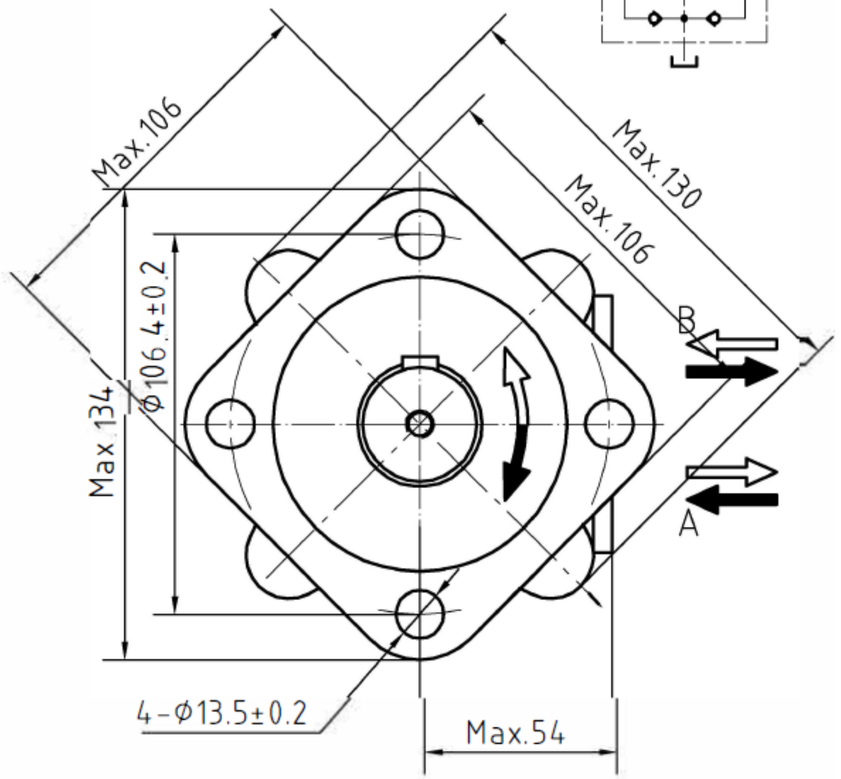

Объем (перемещение) 100.5 ml/об.
Номинальное давление: 175 Bar
Максимальное давление: 205 Bar
Номинальный крутящий момент: 242 Нм.
Максимальный крутящий момент: 282 Нм
Максимальный расход: 75 л/мин
Максимальная скорость вращения: 745 об/мин
Максимальная мощность: 18 кВт



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	BM3Y-100P10AY/T11		
Разраб.					Гидромотор	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов
Н.контр.						ГИДРАКС	
Утв.							