
Распределитель потока с рукояткой (кран трёхходовой)

3-ходовой · исполнение с закрытым центром

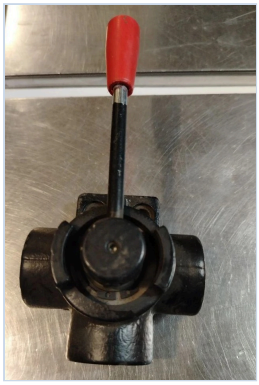


Применяется для подачи или отключения потока к двум потребителям от одного источника питания. В среднем положении рукоятки все каналы перекрыты. Такая схема подходит также для управления гидроцилиндром одностороннего действия.

Конструктивные особенности

- корпус из чугуна;
- детали из термообработанной стали;
- низкие внутренние утечки;
- возможна сборка в 6-ходовое исполнение.


Габаритные размеры

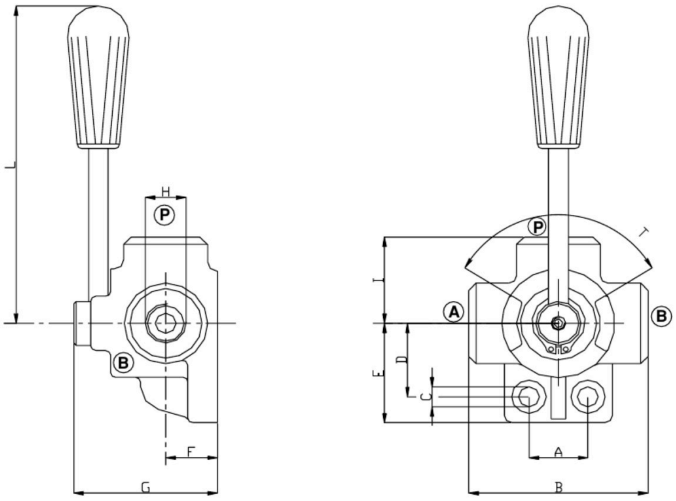

T — угол поворота рукоятки. Размеры — в таблице ниже.

Схема работы

Закрытый центр — красная рукоятка

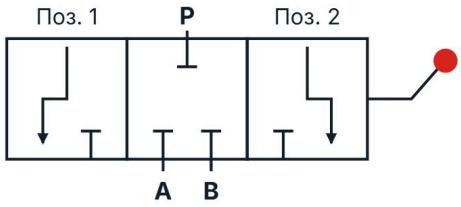

Технические характеристики

Артикул	P max, бар	Q max, л/мин	H, BSP	A	B	C	D	E	F	G	I	L	T, °	Масса, кг
				размеры, мм										
V0900CC	250	120	G 3/4	32	91	11	41	58	28	80	47	125	100	1,82