Кран трёхходовой (дивертор) DF 3 VIE 3/4"

3-ходовой · 3-позиционный · открытый центр (OC), чёрная рукоятка



Гидравлический кран высокого давления с ручным управлением. Переключает поток от одного источника (порт P) на одну из двух независимых линий (A или B) — например, поочерёдная работа одного насоса на два контура или два распределителя.

Конструктивные особенности

- корпус из чугуна;
- внутренние детали из закалённой шлифованной стали;
- уплотнения NBR;
- крепление на опорную лапу — 2 отверстия Ø11 мм.

Положения рукоятки

Поз. 1: P → A, линия B закрыта.


Нейтраль: все порты P, A и B соединены между собой (открытый центр).

Поз. 2: P → B, линия A закрыта.

Подключение: P — напорная линия от насоса; A и B — линии потребителей, между которыми переключается поток.

Схема работы

Открытый центр — чёрная рукоятка

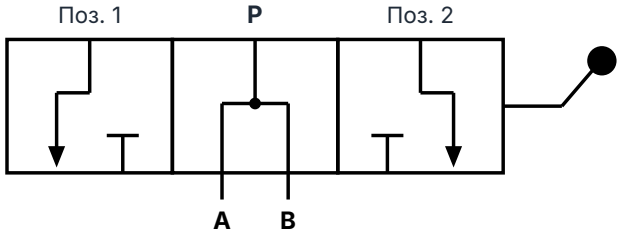

Технические характеристики

Артикул / исполнение	P max, бар	Q max, л/мин	Резьба BSP	L	L1	L2	L3	L4	ØG	H	Масса, кг
				размеры, мм							
V0900 — открытый центр	250	100	G 3/4	103	150	94	30	32	11	78	2,03

Обозначения размеров — по каталожному чертежу серии DF 3 VIE: ØG — диаметр крепёжных отверстий опорной лапы, H — высота корпуса.

Рекомендации по применению

- параметры указаны для масла при температуре 50 °C и вязкости 30 сСт;
- для соединения со штуцерами BSP рекомендуются уплотнительные шайбы USIT-R;
- кран допускает незначительные внутренние утечки — для длительного удержания нагрузки на гидроцилиндре применяйте гидрозамок;
- применение: коммунальная, сельскохозяйственная и лесная техника, КМУ.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики без предварительного уведомления.