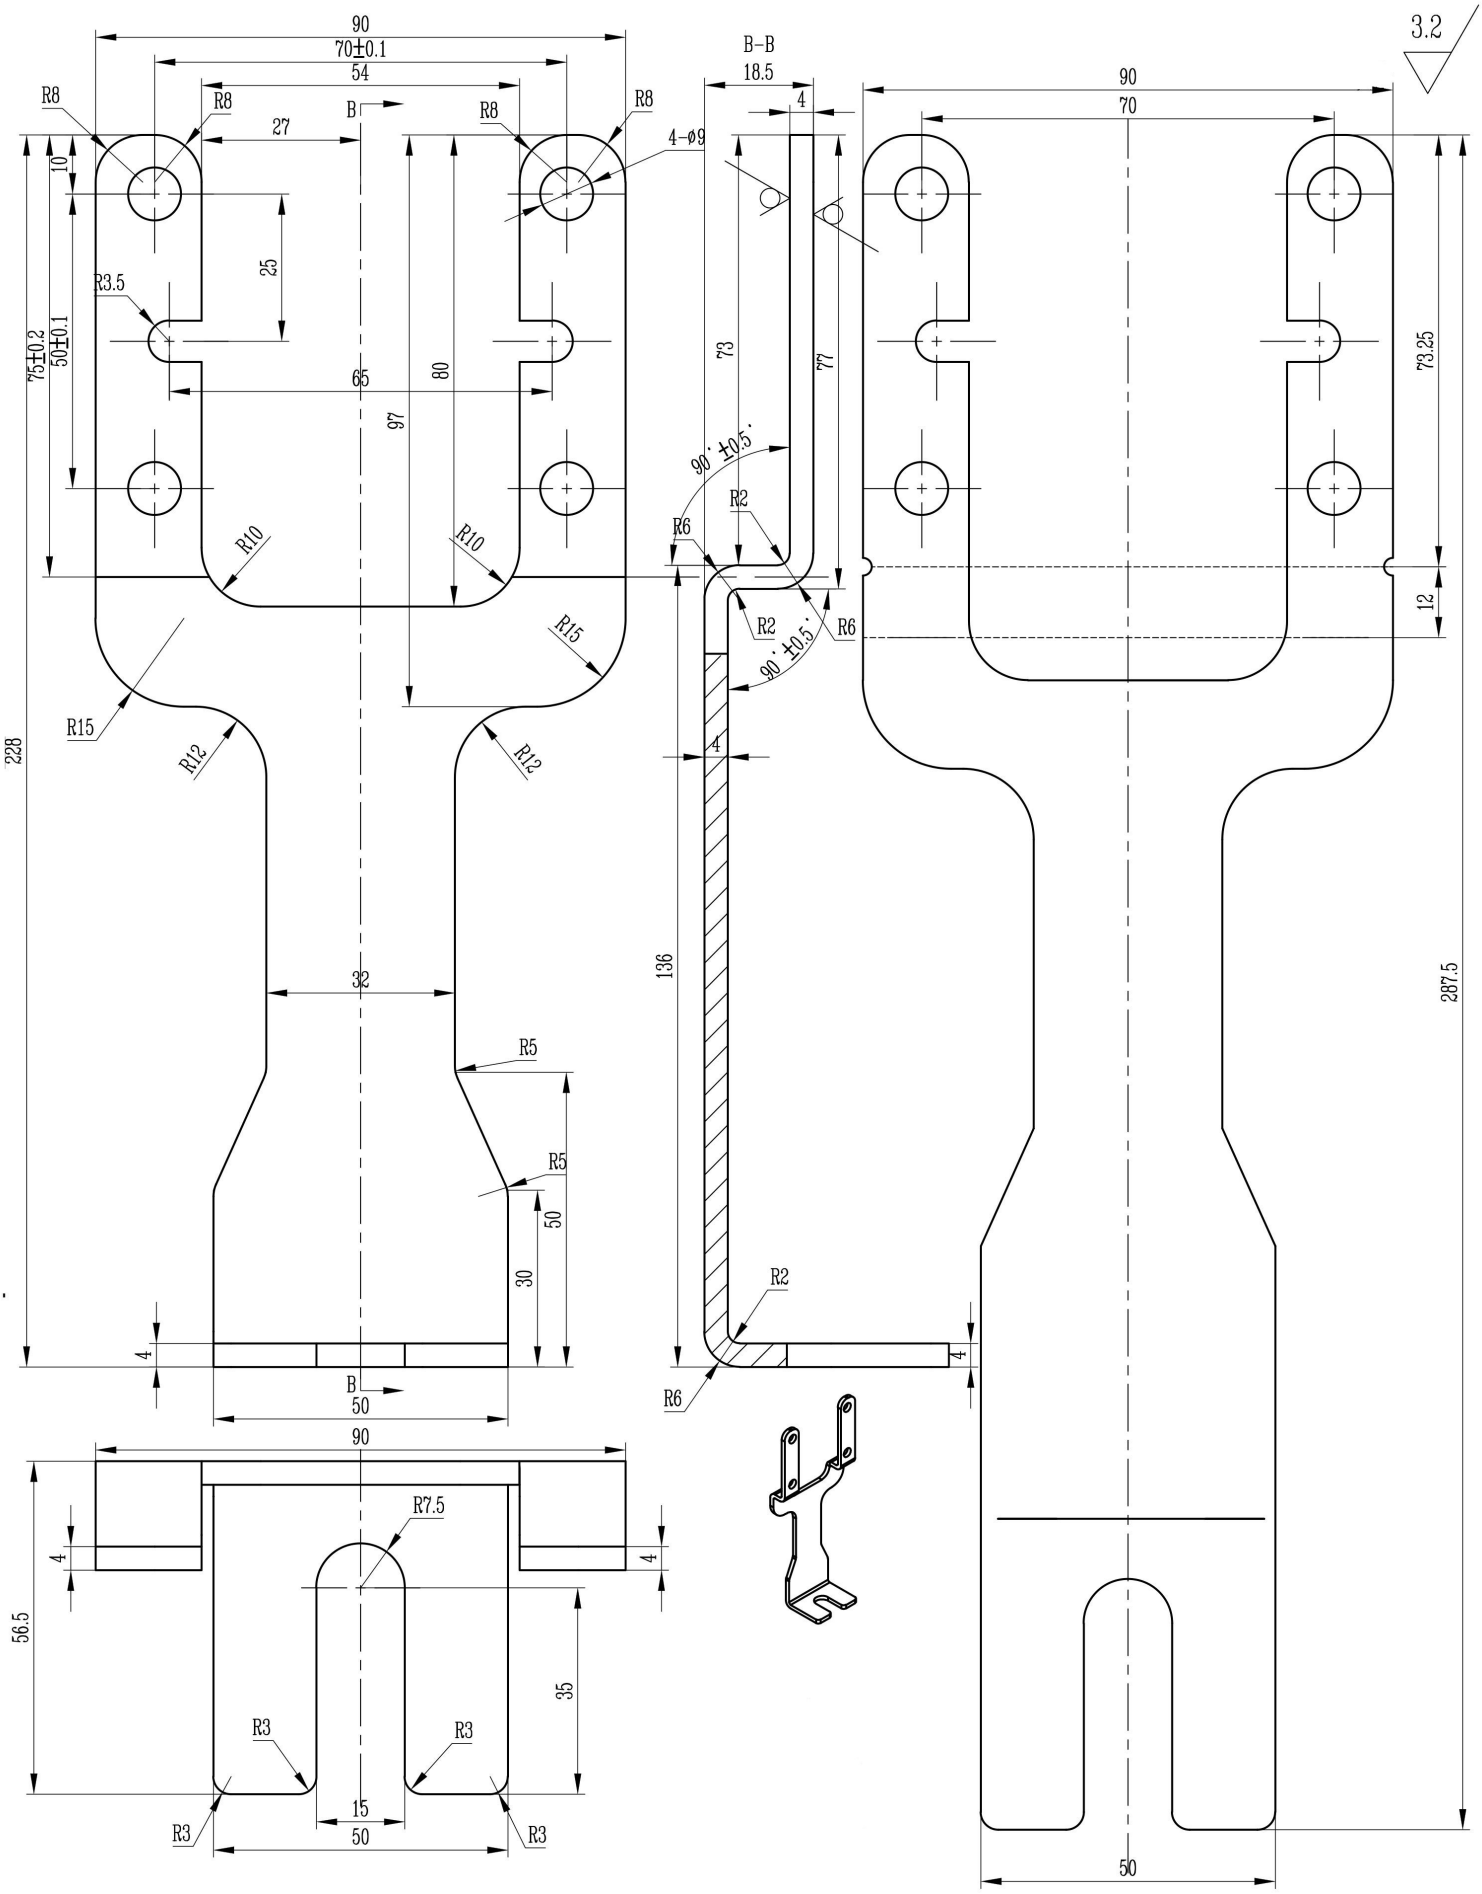

3.2
90
70±0.1
54
27
B
R8
4-ø9
10
25
R3.5
75±0.2
50±0.1
65
80
97
R10
R15
R12
228
32
R5
50
30
4
B-B
18.5
73
77
90°±0.5°
R2
R6
136
70
73.25
12
287.5
56.5
R7.5
35
R3
15
50