Hydrax®
гидрокомпоненты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
KV-3L-404

Кран шаровый трёхходовой (дивертор) 3/4" тип L

3-ходовой · 2-позиционный · шаровой затвор с L-образным каналом · поворот рукоятки 90°



Промышленный гидравлический шаровой кран высокого давления с ручным управлением. Направляет поток рабочей жидкости из центрального порта P в одну из двух линий (A или B) — например, для переключения насоса между двумя гидроцилиндрами, двумя контурами или двумя единицами навесного оборудования.

Конструктивные особенности

- корпус из стали;
- шаровой затвор с L-образным каналом — в каждой позиции открыта только одна линия;
- компактный корпус, три порта с внутренней резьбой 3/4";
- стальная рукоятка с шаровой ручкой, переключение поворотом на 90°.

Положения рукоятки

Поз. 1: P → A, линия B закрыта.


Поз. 2: P → B, линия A закрыта.

Одновременное соединение всех трёх портов не предусмотрено.

Подключение: P — напорная линия от насоса (центральный порт); A и B — линии потребителей, между которыми переключается поток.

Схема работы

Тип L — 3/2, ручное управление

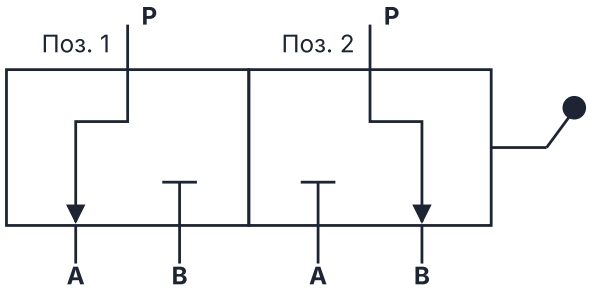

Технические характеристики

Артикул / исполнение	P max, бар	Q max, л/мин	Резьба BSP	T рабочая, °C	Ду, мм	Масса, кг
KV-3L-404 — тип L	500	120	G 3/4	−40...+100	20	1,8

Рекомендации по применению

- для соединения со штуцерами BSP рекомендуются уплотнительные шайбы USIT-R;
- переключать кран рекомендуется при сброшенном давлении в системе;
- шаровой кран не является регулирующим элементом — используйте только в крайних положениях рукоятки;
- применение: коммунальная, сельскохозяйственная и лесная техника, КМУ.

Hydrax гидрокомпоненты
ИНН 9721068080 · КПП 502701001
юр. адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 24, этаж 2, пом. 214
hydrax.ru

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики без предварительного уведомления.