



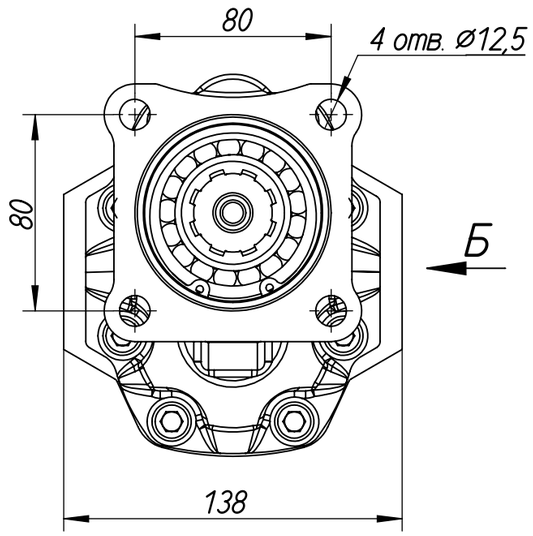


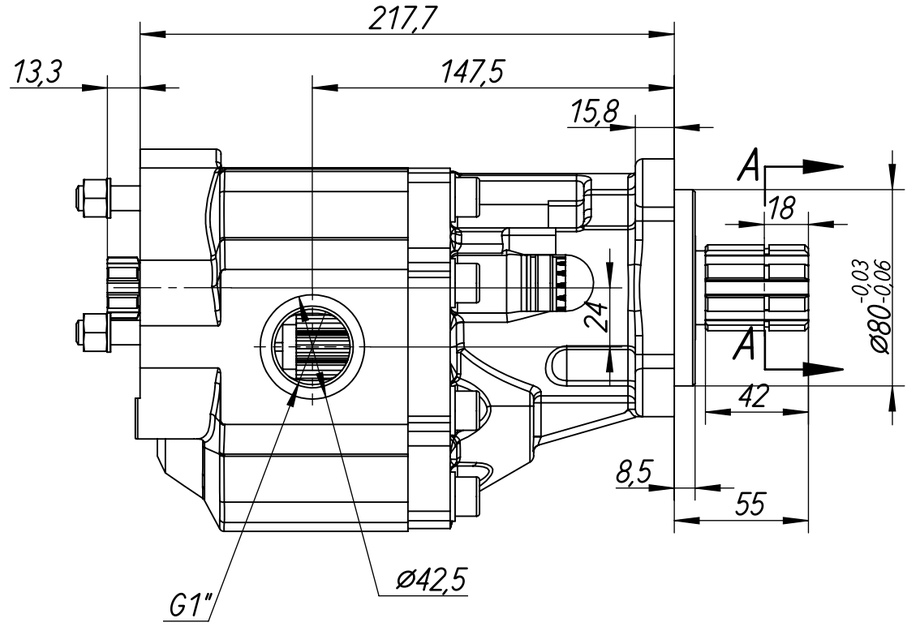

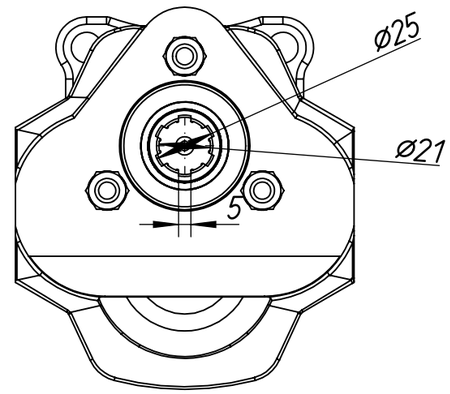

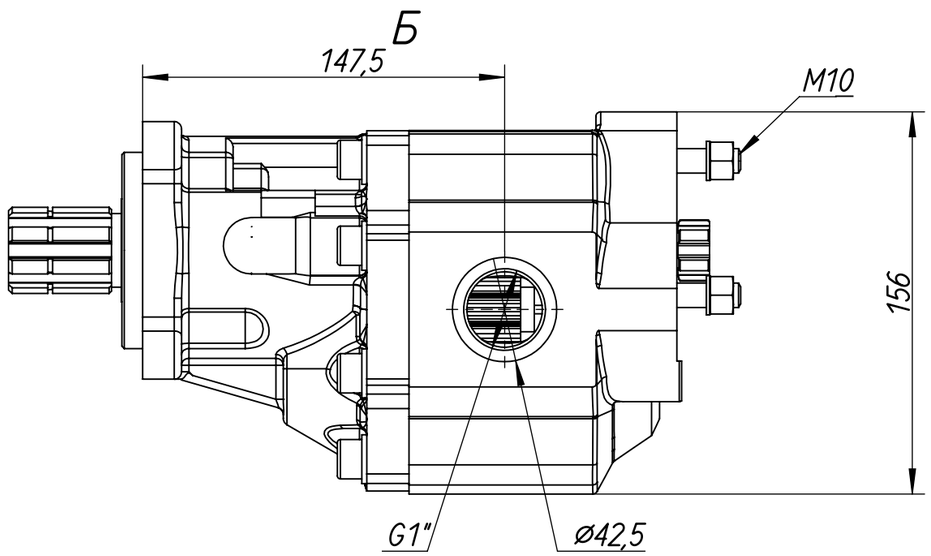

A-A

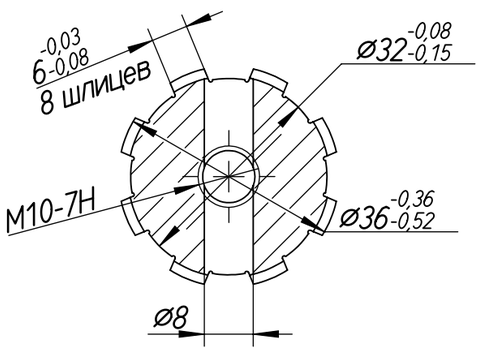

Технические требования

1. Номинальное давление – 20 МПа, максимальное – 25 МПа.
2. Номинальная частота вращения – 2200 об/мин, максимальная – 2500 об/мин.
3. Объёмный КПД – не менее 92 %.
4. Номинальный рабочий объём – 63 см³/об.
5. Насос реверсивный.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

HDX-GPT-35063 ISO BD

Насос шестерённый

Лит.	Масса	Масштаб

Лист | Листов 1

Hydrax® гидрокомпоненты

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3