
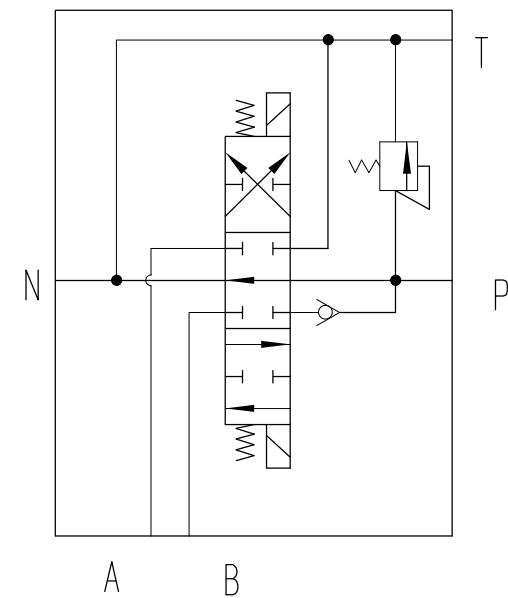


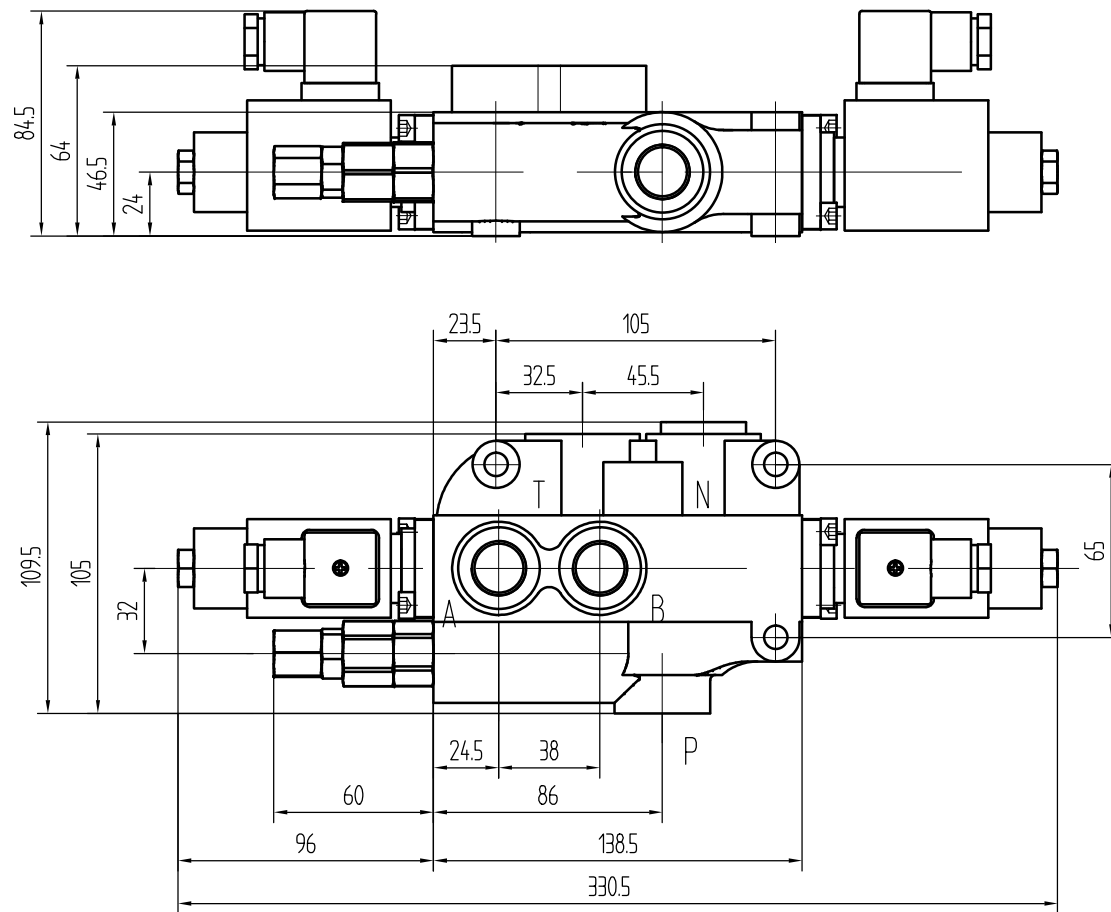

Характеристики:

1. Номинальный расход: 80 л/мин,
2. Максимальное рабочее давление: 200 бар,
3. Давление срабатывания предохранительного клапана: 180 бар,
4. Напряжение катушки: 24 В.

Порты

Порт	Резьба
P	G1/2
A/B	G1/2
T/N	G3/4